

エグゼクティブチェア

セフィロ
Cefiro

取扱説明書


このたびはオカムラ製品〈セフィロ〉をお買い上げいただきましてありがとうございます。
本書は〈セフィロ〉を正しくお使いいただくためのガイドブックです。
ご使用前に本書をよくお読みになり、
内容をご理解された上でご使用くださいますようお願いいたします。
また、常にお手元においてご使用されることをお勧めいたします。



適用機種		スタンダードタイプ	デザイン肘タイプ	オープンシェルタイプ
ヘッドレスト付	張り包み	L435SE	L435FE	—
	突板貼り	—	L435WE	—
ハイバック	張り包み	L435SH	L435FH	L435HZ
	突板貼り	—	L435WH	L435HW
ミドルバック	張り包み	L435SM	—	L435MZ
	突板貼り	—	—	L435MW
カンチ脚タイプ	張り包み	—	L435CZ	—
	突板貼り	—	L435CW	—

okamura

安全にお使いいただくために(必ずお守りください)



注意


この表示は、誤った取扱いをすると、傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容を表しています。



注意


乱暴な取扱いや用途以外のご使用は避けてください。破損や転倒の恐れがあります。

- 踏み台や運搬具として使用しないでください。
- イスの上で立ち上がったたり、座面の前縁部に腰掛けたりしないでください。転倒してケガをする恐れがあります。
- 座面以外に腰掛けないでください。転倒してケガをしたり、製品が破損したりする恐れがあります。




スキマや可動部には指や手を入れないでください。ケガをする恐れがあります。

- 座裏のリクライニング可動部のスキマには、手や指をはさまれないようにご注意ください。




Pタイルの床には

タイルの床では、ナイロンキャスターは滑りすぎて転倒する恐れがありますので、ウレタンキャスターをご使用ください。ナイロンキャスターはじゅうたん・カーペットなどの床に適しています。



ナイロンキャスター



ウレタンキャスター

分解・修理はしないでください。

- お客様での分解・修理は大変危険ですので、必ず弊社販売窓口までご連絡ください。
- ボルトやネジが緩んだまま使わないでください。本体が壊れてケガをする恐れがあります。

改造はしないでください。故障や事故の原因となります。

- お客様による改造は、故障の原因となります。また、その場合の責任は弊社として負いかねます。
- 改造が必要な場合は、事前に弊社販売窓口までご連絡ください。

設置の際のお願い

下記事項をお守りにならなかった場合には、不具合が生じる場合があります。また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。

屋内でのご使用をお願いいたします。

- 屋外や水のかかる場所等では、反り・カビの発生など故障を引き起こす原因となりますので、使用しないでください。

高温や湿気、乾燥の著しい場所は、変形や変色、カビの原因となりますので避けてください。

ストーブ・エアコンなどの熱や風が直接当たる場所は、変形や変色の原因となりますので避けてください。

直射日光の当たる場所は、変形や日焼けによる変色の原因となりますので避けてください。

- 窓際などへ設置する場合は、常にカーテンやブラインドなどで直射日光を遮るようにしてください。

水平を保つように設置してください。


- ご使用の際は、必ず本体を水平に保つようしてください。水平が保たれない状態で設置すると、本体の歪み、可動部の不良の原因となります。

適切な換気の励行に関するお願い

- 購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通風を十分行なうようにしてください。
- 室内が著しく高温多湿となる場合(温度28℃、相対湿度50%超が目安)には、窓を開け切らないようにしてください。

各部の名称


■スタンダードタイプ (ヘッドレスト付)

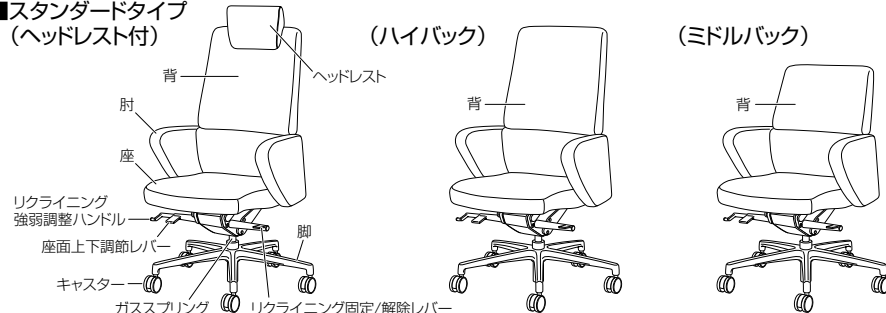

(ハイバック)


(ミドルバック)

■デザイン肘タイプ (ヘッドレスト付)

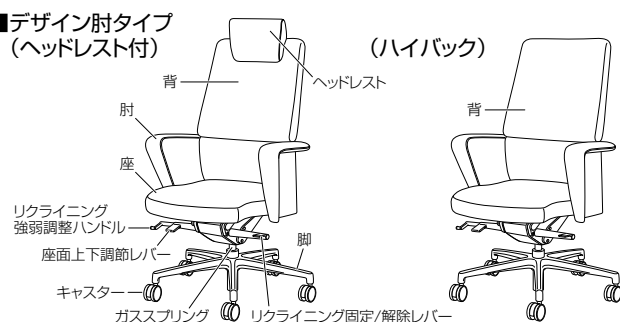


(ハイバック)

■カンチ脚タイプ



■オープンシェルタイプ (ハイバック)

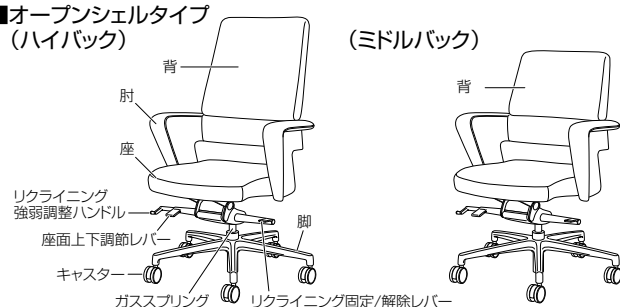


(ミドルバック)

ご使用方法(カンチ脚タイプを除く)

■座の高さ調節


座右下に付いている座面上下調節レバーで、座の高さを430mm～500mmでワンタッチ調節できます。体重を掛けた状態でレバーを上に向けば座は下がり、レバーを離せば任意の位置で固定されます。座を上げる時は、レバーを引いて腰を軽く浮かせた状態で行ってください。

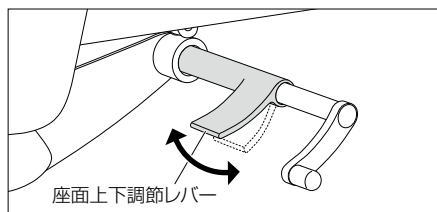

ご使用方法(カンチ脚タイプを除く)


■リクライニングの固定/解除

背座のリクライニングは座右下のリクライニング固定/解除レバーの操作で調節できます。レバーを下げると、背座リクライニングを任意の位置で固定できます。レバーを上げるとリクライニングが解除された状態になります。

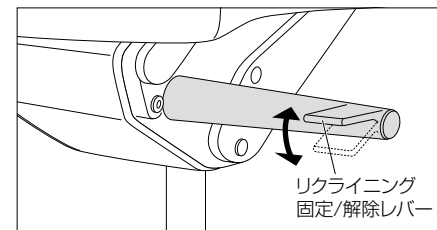

■リクライニングの強弱調整


座右下の調整ハンドルを右に回すと、リクライニングの際の背当て反発力が強くなり、左に回すと弱くなります。座る人の体格や好みに合わせて調整してください。

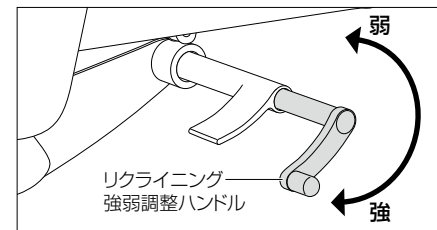

■背座シンクロロッキング

背と座のロックがシンクロしています。背のロック角度は26°です。

※オープンシェルタイプは、ニーチルトロックとなります。

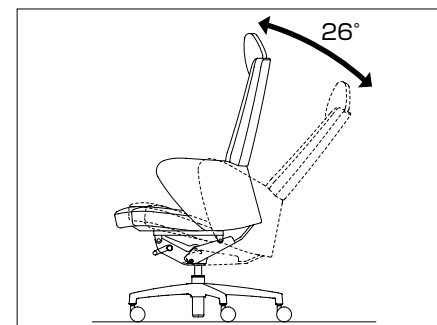

主な材質と表面仕上げ

部 位		主な材質	表面仕上げ	
構造部材	背・肘芯材		_____	
	背板(突板張りタイプ)		ウレタン塗装	
	座アウターシェル		_____	
	座インナーシェル		_____	
	支基		粉体塗装	
	ガススプリング		メラミン焼付塗装	
	脚	5本脚	アルミダイキャスト	ポリッシュ
		カンチ脚	スチール	クロームメッキ仕上げ
	脚端具(カンチ脚)		_____	
張り材		革	_____	
		布(ウール30%、アクリル70%)	_____	
クッション材	座	モールドウレタン	_____	
	背	ウレタン	_____	
キャスター		ナイロン	_____	

※製品の仕様については、改良のため予告なく変更を行なう場合もありますのでご了承ください。

末永くお使いいただくためのお願い

下記事項をお守りにならなかった場合には、製品に不具合が生じる場合があります。
また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。

ご使用上の注意とメンテナンスについて

- 使用中にボルトやネジの緩みによるガタツキが生じた時は、必ず早めの増締めをしてください。
- この取扱説明書をいつでも取り出せるよう大切に保管してください。
- こまめに、メンテナンスしながらお使いいただくのが製品を長持ちさせる秘訣です。保証期間終了後は早めに点検と修理(有償)を弊社にご用命ください。

お手入れについて

日常のお手入れ

- 日常のお手入れは、必ず乾いた柔らかい布で行なってください。

著しく汚れた場合のお手入れ

- 柔らかい布をうすめた中性洗剤溶液(1~3%)に濡らし、強く絞ってよく汚れを拭き取ってください。その後、洗剤が残らないように乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

※木部については…

- 必ず木目に沿って拭いてください。
- 強く絞らず濡れたままの布で拭きますと、目割れや膨張の原因となりますのでおやめください。
- 化学雑巾や市販のクリーナーは絶対にお使いにならないでください。変色などの原因となります。

※革部については…

- 革部に飲み物や食べ物の汚れがついた場合は、すぐに水またはお湯で濡らしたタオルで拭き取ってください。長時間放置しておきますと空気で酸化したり、紫外線のため変化して、取り除くことが難しくなります。

お手入れの際のご注意

- 市販のクリーナーなどをご使用の際は目立たない部分で変色などがないことを確認してからご利用ください。

※布張り材部については…

- 表面を軽く叩いた後、ブラッシングや掃除機でホコリを取り除くようにしてください。

※木部については…

- 化学雑巾は使用しないでください。
- 次のものは塗装面を傷めますので、使わないでください。
【シンナー・ベンジン・アルコール・ラッカー類・石油・酢・熱湯・みがき粉 など】

※革部については…

- 革の表面がかさついたり、硬くなったたりした場合は、表面の汚れを落とした後、市販の家具用クリーナーをお使いください。
- 靴用クリーム、溶剤(シンナー・ベンジンなど)、車用ワックス、床用ワックスは使用しないでください。
- 整髪料は革を傷めますので、ていねいに拭き取ってください。
- クッション部は、クリーニングできませんので、著しく汚れた場合は、新しいクッション部と交換することをお勧めします。

製品コードラベル

本製品には製品コードなどを記載した製品コードラベルが貼ってあります。
お問い合わせや同一製品を再注文される際にご確認ください。



保証の明細

1)保証項目

保証期間は、社団法人 日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに基づき、ご購入の日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外観表面仕上げ	塗装・樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの摩耗
2年保証	機能	引出し・スライド機構、扉の開閉、錠前・昇降機構などの故障
3年保証	構造部材	強度・構造体に係わる破損

※1 保証期間中の製品不具合については、製品又は部品の交換にて対応させていただきます。

※2 保証期間経過後の修理は有料にて承ります。
(保証期間終了後の点検・修理責任は製品を所有される方にあります)

※3 保証期間内でも、次の場合は有料となります。

- 火災、天災による損傷の場合。
- 使用上の誤りや改造などお客様の責任に帰すると認められた場合。
- 通常より過酷な使われ方をされた場合。(通常とは一般オフィス等での使用状態を想定)

※4 保証は、通常のお手入れやメンテナンスが行なわれていることが前提となります。

2)修理用部品の保有期間について

製品の製造中止後5年間とさせていただきます。

JOIFA標準使用期間

社団法人 日本オフィス家具協会(JOIFA)では、改正消費生活用製品安全法的主旨に合わせ、一定の使用条件で、安全上支障なくご使用できる期間として、自主的に『JOIFA標準使用期間』を設定しました。この期間は注意を喚起することが目的で、製品の無償保証期間ではありません。

通常、JOIFA標準使用期間を過ぎると、摩耗や経年劣化などによる故障が増大することが考えられます。その場合には、点検・整備や部品交換で継続使用いただくか、ご使用に耐えない場合には買い替えをお勧めさせていただきます。

JOIFA標準使用期間は、製品に貼付されているラベルをご確認ください。詳しくは、JOIFAのホームページをご覧ください。

社団法人 日本オフィス家具協会(JOIFA) <http://www.joifa.or.jp/>

アフターサービスについて(有料)

保証期間終了後も修理により、機能が維持できる場合は有料にて修理を承っています。
早めの点検と修理をご用命ください。

アフターサービス・メンテナンス契約などについてのお問合せは

(株)オカムラサポートアンドサービス **フリーダイヤル ☎ 0120-448-105**

不要製品の引き取りについて(有料)

不要になった本製品などのお引き取りをご希望の場合は、適正な処理を行なう有料の廃棄物運搬業者と廃棄物処理業者をご紹介します。弊社担当窓口までご連絡ください。回収した製品は、適正にリサイクルされます。また、お客様にて廃棄処分する場合は、リサイクルへの配慮と、環境への影響を最小限に抑える工夫をしていただきますようお願いいたします。

よい品は結局おトクです

オカムラ

株式会社岡村製作所 オフィス製品部

ホームページアドレス <http://www.okamura.co.jp/>

お問い合わせ・ご相談は◎お客様サービスセンターへ
フリーダイヤル ☎ 0120-81-9060 受付時間 9:00~18:00(土・日・祝日を除く)

172188
2011-07