

⚠ 警告



危険ですので、お客様での分解・修理はしないでください。

- 座の昇降装置には高圧ガスが封入されており、お客様での分解・修理は大変危険です。異常を感じた際は弊社窓口までご連絡ください。

⚠ 注意



製品の破損によるケガの恐れがありますので、以下のことがらにご注意ください。

- 乱暴な取扱いや用途以外のご使用は避けてください。
- ボルトやねじが緩んだ状態や部品が外れた状態、故障した状態で使用しないでください。



落下によるケガの恐れがありますので、以下のことがらにご注意ください。

- 製品を踏み台がわりにしないでください。
- 座面には立たないでください。



指はさみによるケガの恐れがありますので、以下のことがらにご注意ください。

- スキマや可動部には手や指を入れないでください。



室内の化学物質濃度が高まりますので、適切な換気を行ってください。

- 購入当初は、化学物質の発散が多いことがありますので、しばらくの間は換気や通風を十分に行うようにしてください。環境基準はクリアしていますが、個々人の体質により化学物質に過敏に反応する場合があります。

取扱い上の注意

変形などの原因となるので、設置の際は以下のことがらにご注意ください。

- 変形や日焼けによる変色の原因になるので、直射日光の当たる場所は避けてください。窓際などへ設置する場合は、常にカーテンやブラインドなどで直射日光を遮るようにしてください。
- 変形や変色の原因になるので、ストーブややかんなど、熱を発するものを近づけないでください。
- 反り・カビ・錆の発生などの原因となるので、屋外では使用しないでください。屋内で使用してください。
- 反り・カビ・錆の発生などの原因となるので、水のかかるところ等では使用しないでください。
- 変形や変色、カビの原因になるので、室内が著しく高温多湿となる場合(温度28℃、相対湿度50%超が目安)には、窓を閉め切らないようにしてください。

本体の歪み、可動部の不良の原因となるので、以下のことがらにご注意ください。

- 本体を水平に保つようにしてください。

株式会社オカムラ 横浜市西区北幸 1-4-1 天理ビル <https://okamura.co.jp>

修理に関するご用命は

オカムラサポートアンドサービス

フリーダイヤル ☎ 0120-448-105

受付時間 24H 受付(無休)

製品に関するご質問は

お客様相談室

フリーダイヤル ☎ 0120-81-9060

受付時間 9:00-17:00(土・日・祝日を除く)

G1AHF9/2023-02

Parabel

シーティング [パラベル]

このたびはオカムラ製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。当社では環境に配慮した商品づくりへの取り組みの一つとして、紙の使用量を削減するために取扱説明書の簡易化に取り組んでいます。お客様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

製品名

パラベル 5本脚キャスター

パラベル スチール4本脚

パラベル 木4本脚



5本脚キャスター



スチール4本脚



木4本脚

ご使用方法

操作説明動画および取扱説明書(完全版)をオカムラウェブサイトにて公開しております。ご使用前にご確認ください。

オカムラウェブサイト
https://pqr.okamura.co.jp/parabel_chair

取扱説明書(完全版)の印刷物をご希望の場合は(株)オカムラサポートアンドサービスへご用命ください。有償で承っております。



■ 操作部の名称 (5本脚キャスター)




座上下調節レバー


okamura

背もたれの初期セッティング方法 イラストは5本脚キャスタータイプです

- ①包装材を外した状態で
背もたれを一番後ろまで倒します。

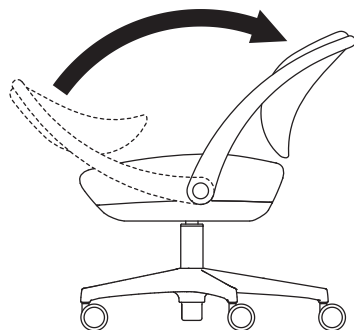

- ②確実にセッティングをするために、
着座をして背もたれを一番後ろまで
ロックングさせます。背もたれが前
に倒れない状態になれば、セッティ
ングが完了です。
再び背を折りたたむことはできませ
んのでご注意ください。

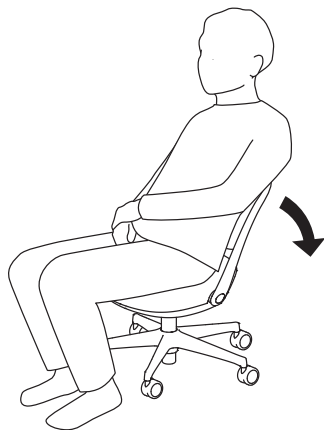

寸法

		5本脚キャスター	スチール4本脚	木4本脚
形 状				
製品コード		8CBAB□ / 8CBAE□	8CBAG□	8CBAY□
寸法 (mm)	幅	621	576	606
	奥行き	530 (530-655)	530 (530-632)	530 (530-647)
	座面高さ	380 (380-472)	440	440
	高さ	755 (755-847)	815	815
	脚外径	Φ622	432	447

座面高さは、座面の前縁中央部の最大高さです。 カバーリングタイプも同様の寸法となります。

主な材質と表面加工

部 位			材質	表面加工
構造部材	背	フレーム	ナイロン	—
		インナーシェル	ポリプロピレン	—
	座	シェル	ポリプロピレン	—
	支基	本体	金属（アルミニウム）	アミノアルキド樹脂塗装
	脚 （5本脚）	5本脚	金属（アルミニウム）	アミノアルキド/アクリル樹脂塗装
		キャスター	ナイロン/ポリウレタン	—
	脚 （スチール4本脚）	スチール4本脚	金属（鋼）	アクリル樹脂塗装
		回転盤	金属（鋼）	めっき（亜鉛）
		回転盤カバー	ポリプロピレン	—
		脚端	ナイロン	—
	脚 （木4本脚）	木4本脚	天然木	アミノアルキド樹脂塗装
		回転盤	金属（鋼）	めっき（亜鉛）
		脚端	ポリエチレン	—
張り材		クロス	ポリエステル	—

製品の仕様については、改良のため予告なく変更を行う場合がありますので、ご了承ください。